


EF 963

Vandalengeschützte IP-Sprechstelle mit dem Plus an Sicherheit.

Mehr Sicherheit durch die optimale Kommunikation via Commend IP-Sprechstellen der Serie EF 963.

Die IP-Sprechstellen der Serie EF 963 sind vielseitig in Außenbereichen verwendbar. In öffentlichen Bereichen dienen Sie als Informations- oder Helpoints um Fragen von Passanten zu beantworten oder in Notfällen Hilfe herbeizurufen. Als Nebensprechstelle zur Rufanforderung können sie in verschiedenen betrieblichen Bereichen zum Beispiel an Toren oder auf Parkflächen eingesetzt werden.

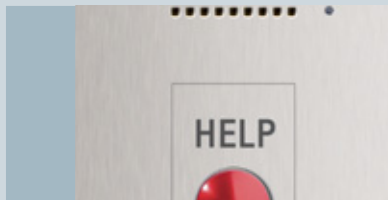

Beschriftungsfeld zum Selbstgravieren



Verschiedene Gehäusevarianten



FUNKTIONEN UND VORTEILE

- Unterstützt PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af)
- Schutz vor Vandalismus durch Frontplatte aus 3 mm Edelstahl mit Stocherschutz und Spezialschrauben
- Exzellente 7 kHz Sprachqualität für optimale Verständlichkeit
- Kommunikation über IP-Datennetze keine zusätzliche Verkabelung erforderlich
- Wetterfest, Staub und Spritzwasser geschützt
- Unterstützt DSP-Funktionalitäten wie OpenDuplex®, Audio Monitoring und Lautsprecher-/ Mikrofonüberwachung
- Anschlussmöglichkeit für Handhörer



SECURITY AND COMMUNICATION

Zuverlässig, sicher und funktionell.

VANDALENGESCHÜTZTE IP-SPRECHSTELLE

Die vandalesgeschützten IP-Sprechstellen werden mit 3 mm Edelstahl Frontplatten hergestellt. Grundsätzliche Sicherheits-einrichtungen wie Stocherschutz, Spezialschrauben und ein robustes Gehäuse zum Schutz vor Vandalismus gehören zur Standardausrüstung.

Technische Details: Metallgehäuse, Schutz vor Staub und Spritzwasser (Schutzart IP 54). Die Unterputzdose GUEF63

ist auch bei Aufputzmontage vorzusehen und zwecks Vormontage separat zu bestellen. Externe Spannungsversorgung über ein Netzgerät (12–24 VAC oder 15–35 VDC) oder über PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af); Integrierter Class „D“ Endverstärker mit 1,5W; Elektretmikrofon; 8 Ohm Lautsprecher; 3 Eingänge für potenzialfreie Kontakte und 2 Relaisausgänge (Anschluss als Schließer und Öffner).

EF 963 | EF 963M


IP-Sprechstelle mit einer programmierbaren Taste (EF 963M mit Pilztaste)

Abmessungen mit Unterputzdose:
B 141 mm, H 236 mm, T 51 mm

Gewicht ohne Unterputzdose:
ca. 1.100 g (EF 963),
ca. 1.140 g (EF 963M)



EF 963

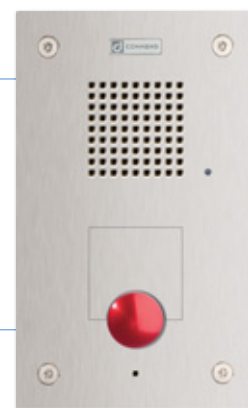

EF 963M

DAS ZUBEHÖR

Für die Montage der Sprechstelle EF 963 steht eine Unterputz-dose sowie Aufputzrahmen in verschiedenen Ausführungen zur

Verfügung. So entstehen robuste, wetterfeste Sprechstellen für harte und raue Einsatzbedingungen.

GUEF 63

Unterputzdose für EF 963 aus 1,25 mm feuerverzinktem Stahlblech (wird auch für Aufputzmontage benötigt).

Abmessungen: B 121 mm, H 216 mm, T 48 mm



EF 63G

Aufputzgehäuse mit Regendach für den Einsatz in Außenbereichen, aus 1,25 mm verzinktem Stahl. Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9006 (grau), auch in Sonderlackierung erhältlich (EF63Rxx).

Abmessungen: B 145 mm, H 240 mm, T 80 mm



EF 63SOFGH

Aufputzgehäuse mit Regendach für den Einsatz in Außenbereichen, aus 1,25 mm verzinktem Stahl.

Farbe: pulverbeschichtet RAL 1016 (gelb) mit Aufdruck "HELP".

Abmessungen: B 145 mm, H 240 mm, T 80 mm



EF 63O

Aufputzgehäuse mit Regendach für den Einsatz in Außenbereichen, aus 1,25 mm verzinktem Stahl.

Farbe: pulverbeschichtet RAL 2004 (orange) mit Aufdruck "SOS" oder Variante OOA (ohne Aufdruck)

Abmessungen: B 145 mm, H 240 mm, T 80 mm



EF 63W

Aufputzgehäuse für den Einsatz in Innenbereichen, aus 1,25 mm verzinktem Stahl.

Farbe: Weiß

Abmessungen: B 145 mm, H 240 mm, T 52,5 mm



EF 63BF 1

Selbstklebendes Beschriftungsfeld aus Metall zum kundenspezifischen Selbstgravieren.



Commend AG

Zürich · Müllstrasse 4 · CH-8320 Fehraltorf / Zürich · Tel. +41-44-955 02 22 · Fax +41-44-955 02 23

Genève · 1A Rue de la Bergère · CH-1217 Meyrin / Genève · Tel. +41-22-782 03 08 · Fax +41-22-782 03 55

commend@commend.ch · www.commend.ch



SECURITY AND COMMUNICATION